

DCE 28 | Tag



Azionamento:
chiavetta, card
o bracciale



Alimentazione:
trasformatore di sicurezza
230Vac - 11Vac



Caratteristiche tecniche



- Comando per doccia temporizzata multipla fino a 8 postazioni
- Azionamento tramite chiavetta, card o bracciale
- Scelta del box tramite pulsante inox luminoso IP65
- Uscita dell'acqua regolabile da 1 a 8 minuti
- Centralina elettronica protetta dall'umidità
- Cassetta in vetroresina, antiruggine
- Microchip per controllo funzioni con software DMP
- Raddoppio del tempo con apposito pulsante
- Avviso con 3 spruzzi d'acqua a 30 sec. dal termine del tempo
- Indicatori luminosi libero/occupato
- Pulsante On-Off a tenuta stagna fornito per ogni postazione
- Soffioni doccia forniti separatamente

Pulsante On-Off



Le funzioni del pulsante On-Off possono essere regolate direttamente all'interno della centralina elettronica.

Le funzioni attivabili sono due: **Funzione Push**. Tramite questa funzione il pulsante arresta e riavvia il getto d'acqua del soffione doccia, mentre il tempo continua a scorrere. **Funzione Smart**. Tramite questa funzione il pulsante arresta e riavvia sia l'uscita dell'acqua sia il timer, permettendo all'utente di mantenere il tempo effettivo.

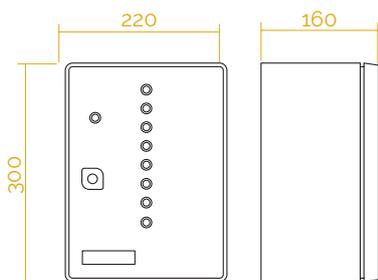

Elettrovalvola

Tabella riassuntiva

Modello	Codice	Azionamento
Dce Tag 2 box doccia 2 elettrovalvole incluse	37702	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag 3 box doccia 3 elettrovalvole incluse	37703	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag 4 box doccia 4 elettrovalvole incluse	37704	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag 5 box doccia 5 elettrovalvole incluse	37705	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag 6 box doccia 6 elettrovalvole incluse	37706	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag 7 box doccia 7 elettrovalvole incluse	37707	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag 8 box doccia 8 elettrovalvole incluse	37708	Chiavetta, card o bracciale



Kit SD Plus

DCE 28 | Tag Plus



Azionamento:
chiavetta, card
o bracciale



Alimentazione:
trasformatore di sicurezza
230Vac - 11Vac

Caratteristiche tecniche

- Comando per doccia temporizzata multipla fino a 8 postazioni
- Kit SD Plus composto da soffione, elettrovalvola, rubinetto d'arresto, cover esterna regolabile
- Azionamento tramite chiavetta, card o bracciale
- Scelta del box tramite pulsante inox luminoso IP65
- Uscita dell'acqua regolabile da 1 a 8 minuti
- Centralina elettronica protetta dall'umidità
- Cassetta in vetroresina, antiruggine
- Microchip per controllo funzioni con software DMP
- Raddoppio del tempo con apposito pulsante
- Avviso con 3 spruzzi d'acqua a 30 sec. dal termine del tempo
- Indicatori luminosi libero/occupato
- Pulsante On-Off a tenuta stagna fornito per ogni postazione

Pulsante On-Off



Le funzioni del pulsante On-Off possono essere regolate direttamente all'interno della centralina elettronica.

Le funzioni attivabili sono due: **Funzione Push**. Tramite questa funzione il pulsante arresta e riavvia il getto d'acqua del soffione doccia, mentre il tempo continua a scorrere. **Funzione Smart**. Tramite questa funzione il pulsante arresta e riavvia sia l'uscita dell'acqua sia il timer, permettendo all'utente di mantenere il tempo effettivo.

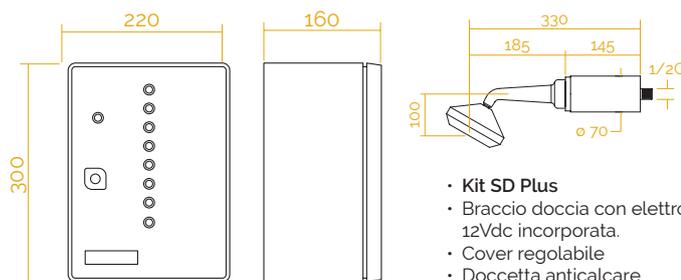


Tabella riassuntiva

Modello	Codice	Azionamento
Dce Tag Plus 2 box doccia 2 Kit SD Plus inclusi	37722	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag Plus 3 box doccia 3 Kit SD Plus inclusi	37723	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag Plus 4 box doccia 4 Kit SD Plus inclusi	37724	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag Plus 5 box doccia 5 Kit SD Plus inclusi	37725	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag Plus 6 box doccia 6 Kit SD Plus inclusi	37726	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag Plus 7 box doccia 7 Kit SD Plus inclusi	37727	Chiavetta, card o bracciale
Dce Tag Plus 8 box doccia 8 Kit SD Plus inclusi	37728	Chiavetta, card o bracciale

~ , * 5fl* 75, 7 fl&& ' ~ , * † fl=", * fl

